

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE

L'ala gocciolante autocompensante é particolarmente indicata per tutte le irrigazioni a goccia in cui sia necessaria una notevole lunghezza della linea gocciolante mantenendo un'uniforme distribuzione d'acqua.

La sua particolare costruzione rende il gocciolatore parte integrante della tubazione riducendo al minimo le perdite di carico nell'ala e assicurando una maggiore protezione del gocciolatore stesso.



Adatta per bordure, aiuole e siepi.

n.b. su richiesta sono disponibili metrature e passi differenti.



Tabella lunghezze massime								
Gocciolatore	Passo Gocciolatori							
	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	1.00	1.50
16/1.4	112	161	206	249	289	344	430	582
16/2.2	97	138	176	212	245	291	362	488
16/3.1	68	98	126	152	176	211	264	357
20/1.4	168	241	308	371	431	515	642	869
20/2.2	151	214	272	326	376	446	552	738
20/3.1	102	147	188	227	263	315	394	534

(Pressione di esercizio = 4.3 atm; Dislivello = 0%)

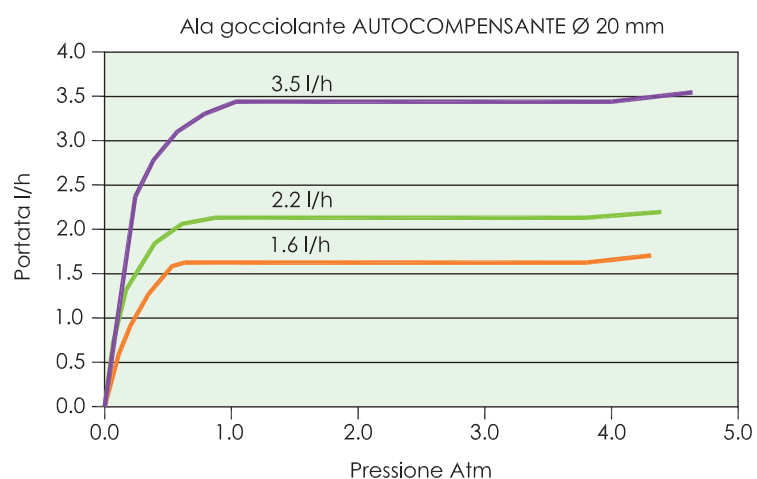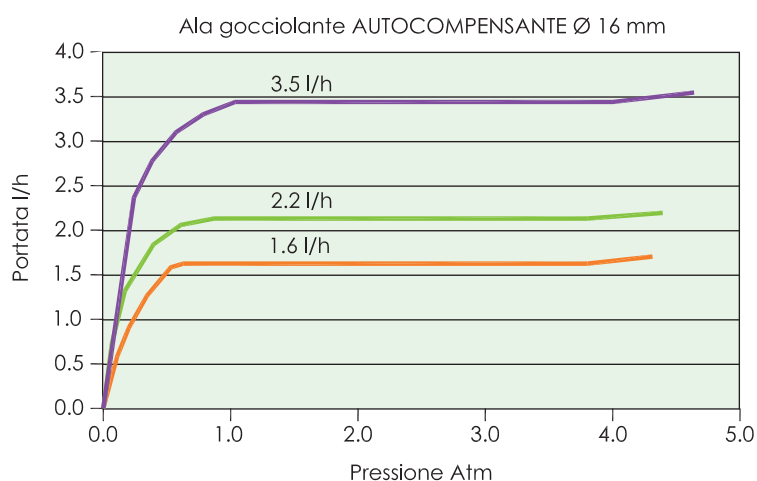

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata gocciolatore: 2.2 l/h
- Passo gocciolatori: 0.3 m
- Pressione di esercizio: 0.8 – 2.5 bar
- Diametro tubazione: 16 mm
- Spessore tubazione: 0.9 mm

Cod.	Descrizione
800.5030102	ALA AUTOCOMPENSANTE passo 33 cm rotoli da 25 m marrone
800.5030101	ALA AUTOCOMPENSANTE passo 33 cm rotoli da 50 m marrone
800.5020103	ALA AUTOCOMPENSANTE passo 33 cm rotoli da 100 m marrone
800.5010400	ALA AUTOCOMPENSANTE passo 33 cm rotoli da 400 m marrone